


折板改修工法 (非歩行外断熱)

●SR-15-JSD (非歩行)

折板

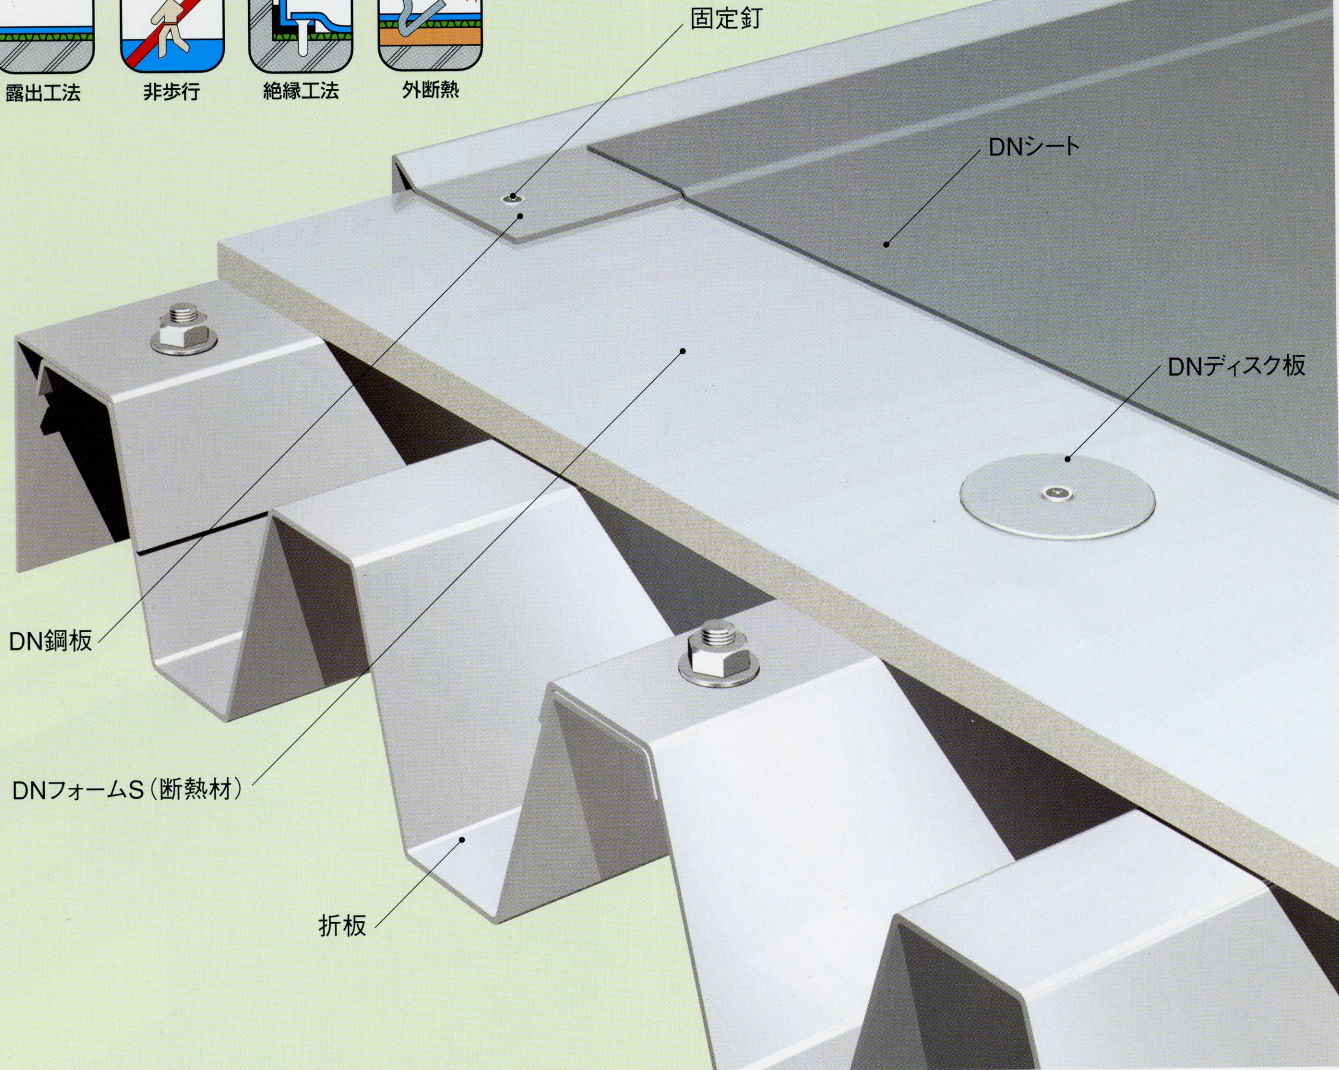

工 法	仕様記号	シート種類	
		平 場	立ち上がり
機械的固定工法	SR-15-JSD	SD-SR 1.5(2.0)mm	SD-SR 1.5mm

※断熱材の最低厚さは折板山ピッチによって決ります。

飛び火性能評価試験 認定番号：DR-0037

※DNフォームSの上に耐炎シートが必要になります。

- 既設屋根の撤去が不要な絶縁工法ですから、建物内部の居住性を妨げず工期を短縮します。
- 断熱材の設置により屋根の断熱性が向上し、省エネ効果が得られます。
- 遮音効果が得られ、建物内部に静かな環境を提供します。
- フラットルーフ化と美しいDNシートにより、屋根の外観が向上します。
- 両面を特殊シートで補強した専用の断熱材を使用するため、重量増加を少なくできます。
(屋根荷重の増加は3.5kg/m²程度)