




ザ・ヨツヤリポート

編集・発行者
ヨツヤウレタン(株)
編集者：四家正勝
yotsuya.co.jp
電話：東京
3954-2611

中野区でプール防水

一月中旬に衆浩建設が受注した塔山小学校プール改修工事のプール内部防水とプールサイド床仕上げをヨツヤウレタンが担当し三月末に完成した。当工事は、在来も塩ビシートの機械的取付けで施行されており、十六年の経年で劣化が認められた為、今回全面改修となったものです。筒中シート防水のサンロイドDN厚み一、五ミリで内部を被覆し、コー

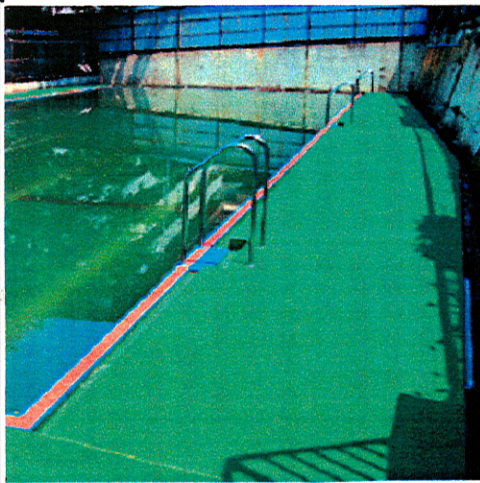


スライン及び番号を取り付けて完成させた。プールサイドは防滑性ビニール床材厚二、九ミリでカラフルに完成させました。この仕様によって強い地震に見舞われてもプールの貯水は万全であり、地域の防災用にも役立つ効果も付加しました。生徒達にとってプール開きが待ち遠しいことのであります。施行担当は小林正秋です。

四家記

江古田小プール


一月初旬に中野区コースライン及び番号を取り付けて完成させた。サンロイドDNシートの機械的固定防水工法なのでコンクリート水槽下地に万が一でも亀裂が生じても破断しない耐震型プールとなりました。マリンスプールのプールが学童たちの躍動を待っている状況です。

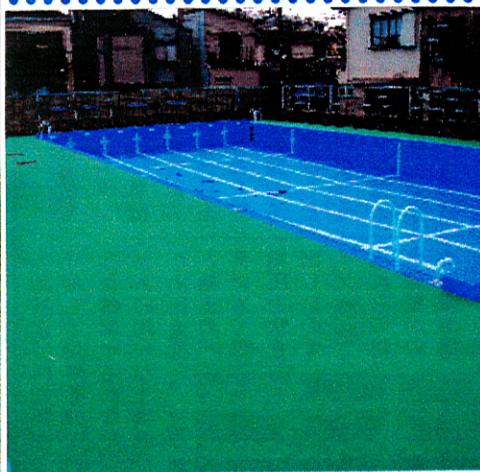

四家記

武蔵村山でプール

清起工業が受注した第八小学校プール改修工事内、塩ビシート防水の施行代理店であるヨツヤウレタンが担当した。プール内部はDNで施行し、プールサイドは防滑性塩ビ床材で三百三十㎡施行した工事であった。

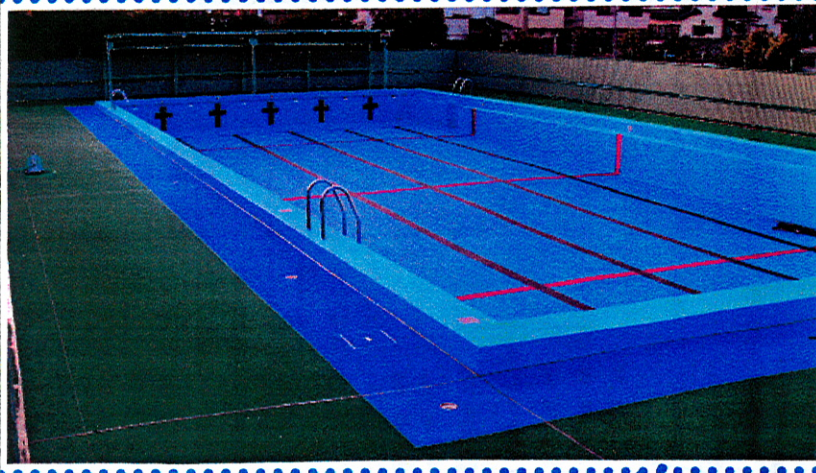


防水工事の他に塗装や、コンクリート工事を別途に行う工事だったもので十二月から三月までの工期を要しました。元請の戸沢監督員の指導で、錯綜する工事区分を上手に調整し工期内完成を得た工事であった。熊田実が担当しました。

猪野記


ネパールで上水場防水

ヨツヤウレタンは三月末から、大成建設の要請で表題工事のためSVを派遣し、工事指導に当たっていた。ロボーストコートSPでの水槽防水です。処が、工事中にネパール国内が国王制に反対する大規模デモが連日烈しくなり、途中中断して一時帰国などのハプニングを経験したことで、記憶に残る思い出の現場になったとは、SVの高橋勇一の弁でした。MS記

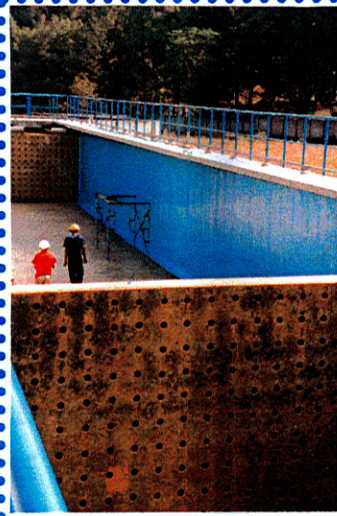


川口市の学校で被せ防水

ヨツヤウレタンは昨年十二月に川口市立芝中央小学校特別教室・体育館棟屋上防水を受注していたが三月中旬に完成した。工事内容は体育館屋根が既存シート防水をおいたままで塩ビシートの機械式固定工法で実施した。特別教室棟も既存がウレタン防水であったが、塩ビシートの機械式固定工法で行った。冬場の工事だったので、乾式防水仕様を採用し、

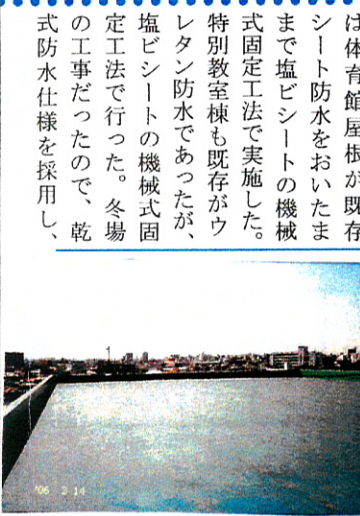

高橋記

四宮小の体育館屋根防水

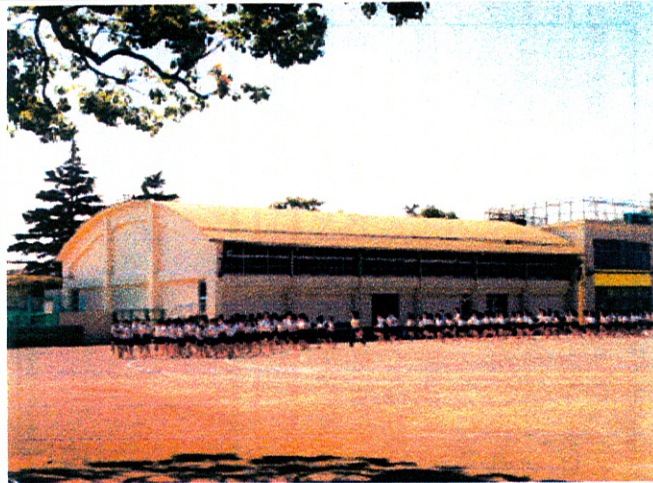

杉並の老舗ゼネコンで一定する仕様の工法である湯川工務店から、ヨツヤウレタンは塩ビシート防水での体育館屋根防水と、校舎棟屋上緑化に伴う高強度ウレタン防水を受注し2月末に完工した。体育館は金属瓦棒屋根が錆で漏水が生じる状況なので断熱材を並べて平坦にしてからサンロイドDNシートで被服する防水仕様であった。防水シートの表面から屋根下のCチャンネルにビスで固

高橋 記

鶴巻小校庭改修

ヨツヤウレタンは二月下旬に、新宿区の表題学校校庭の改修を受注し三月末に完工した。当工事は、既存舗装面の不具合部分を補修した後に床に弾性を与えるためのウレタンゴムの玉打ちを行って、最後に走路部と競技エリアの色分け塗装仕上げする。更にライン描きで完成させた仕様だった。改修

の趣旨が、床に弾性を付与して利用者の安全性を確保する事なので、ゴムの均一な玉形成のために温度と粘土のバランス、空気圧と吹き出し口のサイズ調整、それらの総合調整がいつも胃が痛むほどの配慮であった。検査で合格を得



て、仕事師の喜びを得たと担当者は喜んだ次第であった。千葉正一郎担当でした。都記

淀橋四小の屋上

二月初旬ヨツヤウレタンは新宿区から表題工事を受注し、三月末に完成した。当工事はウレタン厚塗り施工されておき、経年で傷んだ部分を撤去、補修後に全面にウレタンを三ミリに被せる仕様であった。パラペットに接するように格子フェンスがあり、その隙間からパラペットにウレタン塗布する大変難しい施工であった。防水層完成後には局部に花壇を桧角材で組み立て設置したりの工室内

容であった。防水面積二千五百㎡でウレタン十二トンを使用した。当社はMS記



早稲田小校庭にも

アスカ施設が受注した新宿区立早稲田小学校校庭改修工事で、ロバストペーパーSS仕上仕様が採用され、三月末に完成した。既存もロバストペーパーで舗装されておつたものの、長い年月

で表層が磨耗したため、弾性を復元させるために今回の改修工事が実施された。ヨツヤウレタンからのSV高橋勇一の指導で期待通りの高品質の弾性グランドが復元されました。MS記



荻窪東保育園屋上防水

二月初旬にヨツヤウレタンは杉並の老舗である加賀建設から、表題保育園の屋上防水改修工事を受注した。立向ではウレタン防水二、五ミリ厚で施工したものです。三月中旬に完成した工事です。当社担当は千葉正春です。四家記

ウレタン防水
ロバストコート
屋根及び外壁

塩ビシート防水
サンロイドDN
屋根及び外壁

ゴムチップ弾性舗装
ロバストペーパー
屋上運動場

ウレタン弾性舗装
ロバスタン
屋根及び外壁