




# 杉並の和田中プール

地元の老舗「広拓建設」が受注した和田中学校のプール改修工事を簡中シート防水の代理店である当社が施工を担当しました。

プール内は、サンロイドDN厚一・五ミリで被覆した機械式固定防水工法で行い、プールのプール開きに間に合う完工でホッとしましたとは元清の浦田様を担当しました。小林正秋

(高橋篤記)

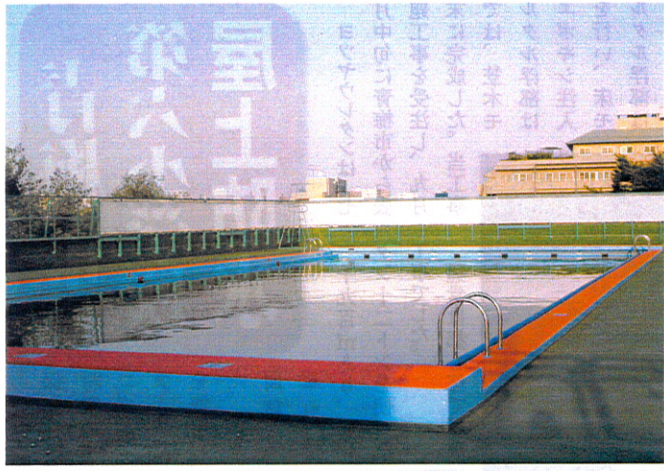

# サモア国の職業訓練校で

工であった。スパーバ イザーとして高橋勇一が七月十二日から十月九日迄の間、現地労働者を指導し施工を完工したものです。

作業所床は、水系ウレタン塗料で防塵仕上を行い、屋上防水はロバストコートF防水五mm厚の露出歩行用防水が採用されたプロジェクトでした。

現場所長工藤利美様とは南米のグレナダ以来のコンビで作業が出来、楽しく作業進行が図れたとのS.V高橋からの報告であった。

(MS記)



ヨツヤウレタンは、北野建設が建設中の表題工事で、ウレタン塗床仕上や屋上防水を担当しました。

昨年の第一期に続いての二期工事として、訓練施設が新設され、その床や屋上防水の施

編集・発行者  
ヨツヤウレタン(株)  
編集者：四家正勝  
yotsuya.co.jp  
電話：東京  
3954-2611

# マンション大規模改修



上森建築設計室が設計画した「アワードウエイク」の改修工事をヨツヤウレタンが一括施工する受注の機会を得た。三月下旬から着手し、五月末日までに実行

した事でした。屋上やテラスは既存塗膜防水を撤去し、ロバストコートSG防水で施工。外壁は在来面に被せ工法のアクリルゴム防水化粧仕上げを実施した。上森様には当社の事故を生じていない施工実績に対して評価いただき、今回の指名を賜ったの受注となりました。

当社の施工は四家昭雄が担当しました。

(正治記)

# 夏休み中にプール排水口改修

ヨツヤウレタンは、中野区教育委員会からの要請を受け、八月十二日から急遽、小学校プールの排水口の改良工事を開始し、八月末日までに計二四校のプールを安全な仕様に取替えを完了した。埼玉県富士見野市営プールの排水口改修の様子

ヨツヤウレタンは、平成十七年春より大林組他七社JVより受注した塗り床工事やシーリング工事・無機質浸透防水等々を八月末日をもって完了した。メインスタンド建設分野での施工が大部分であったが、短工期での作業であったために、十mのシーリング施工や、五mの塗り床作業もあつたりで、施工職人に泣きが入った時期などもあり、出合い丁場の困難さで苦勞を余儀なくされた工事であった。

# 平競輪場が完成



ヨツヤウレタンは、平成十七年春より大林組他七社JVより受注した塗り床工事やシーリング工事・無機質浸透防水等々を八月末日をもって完了した。メインスタンド建設分野での施工が大部分であったが、短工期での作業であったために、十mのシーリング施工や、五mの塗り床作業もあつたりで、施工職人に泣きが入った時期などもあり、出合い丁場の困難さで苦勞を余儀なくされた工事であった。

契約数量の大幅な減少を生じつつも、左記に記す数量の実績を残しました。

シーリング工事は、6,233㎡、ウレタン塗り床は、1,113㎡、防塵床612㎡無機質浸透防水材8,460㎡が全作業内容であった。

ヨツヤウレタンは、ヨツヤウレタンいわき支店メンバーにより行われ、市民の財産形成に参画した誇りを得た事と、承知しております。

(MS記)


# 青梅市 第六小学校 屋上防水

ヨツヤウレタンは、七月中旬に青梅市から表題工事を受注し、九月末に完成した。当工事は、都心部でビル

現場代理人として、遣り甲斐のある工事でした。  
(熊田実)

保土谷建材製のエコーブルーFE Nを使用し、防水面積は、総計で

では、笠木モルタル浮部はエポキシ注入を行い、床モルタル浮部は撤去しモルタルにて補修した。また、脱気絶縁工法を行う部分は、高圧洗浄を行い、樹脂モルタル三mm塗装した。校舎は、二棟に分かれており、北校舎は目地脱気工法四mmで施工し、南校舎は、脱気絶縁工法三mmで施工した。材料はすべて環境対応型の

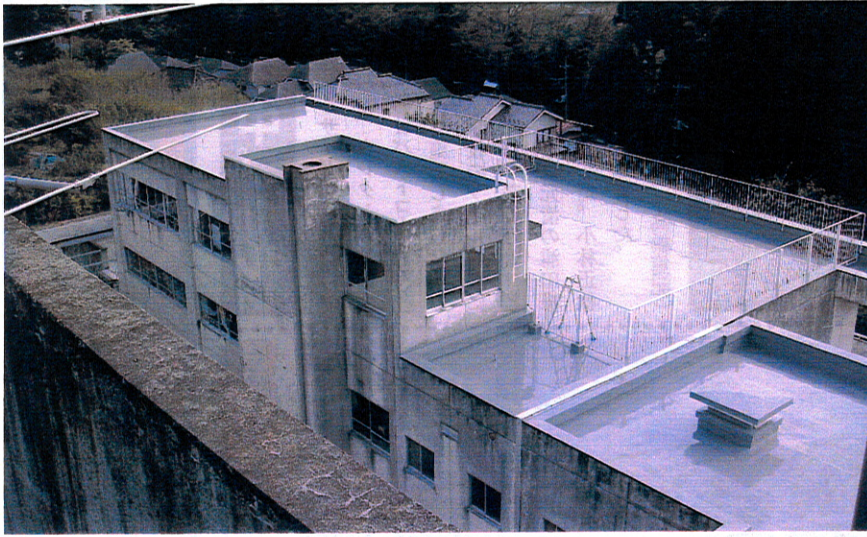

# ベルイッダダチで防水



# 青梅市の若草小学校

ヨツヤウレタンは七月十日から七月末の工事で表題学校の機械棟屋上防水を実施した。長期の経年で劣化した来シート防水を撤去し、新たにロバスト

コートF防水を実施した。排水ドレンの新設を含め、夏期休暇中に完成した工事でした。熊田が担当しました。  
(猪野記)

密着防水で行いました。居住者の生活障害にならないようにとの配慮をしながら、実施する工事でした。当社担当は、岩瀬総将が担当しました。  
(都記)

# アドテクノ(株)でビル改修

ヨツヤウレタンは、アドテクノ(株)から久松町ビル外壁改修を担当し、五月下旬から七月中旬で完工した。隣接する建物との狭い空間での足場建て込み、資機材移動など、街中工事の難しさを実感する工事であった。

外壁塗装仕上げ、シーリング工事打替、壁浮き注入などを含む一括工事であったが、近隣とのトラブルも無く無事完了して、元請の信松様の好リードに感謝した現場でした。担当は金児でした。  
(都記)

# 芝浦TFビル防水

ヨツヤウレタンは、九月中旬、(株)オガタクリエイトから表題工事を受注し、月末に完工した。当工事は全体リフォームの一環で実施され、当社は防水工事を担当した。屋根へ目地脱気式のロバスト

トコートF三mm厚仕上、立面は三mm厚防水で実施した。秋の長雨の間隙を縫っての作業であったが、無事工期内完了を得た現場で、千葉正春が担当しました。  
(都記)



ウレタン防水  
**ロバストコート**  
屋根及び外壁

塩ビシート防水  
**サンロイドDN**  
屋根及び外壁

ゴムチップ弾性舗装  
**ロバストベープ**  
屋上運動場

ウレタン弾性舗装  
**ロバスタン**  
屋根及び外壁

おかげさまで、創業 41 年

ヨツヤウレタン株式会社