



# ザ・ヨツヤリポート

編集・発行者  
ヨツヤウレタン(株)  
編集者：四家正勝  
yotsuya.co.jp  
電話：東京  
3954-2611

## 立教小学校でウレタン防水



ヨツヤウレタンは、表題屋上の防水改修を緑化仕様のロバストコートUM仕様で七月末に完工した。従来もウレタン弾性舗装で行なわれていたが、劣化が烈しくなってきたので今回

被せ工法で改修することになった。改修後には生徒のスポーツ怪我予防のためにロングパイルの弾性人工芝を敷設するので、雨水が長時間滞留するの

ことで、クテリアにも強いロバストコートUM仕様となった次第です。学校が夏休みに入った十七日からの着工で月末には完工した最短期の工事であった。当社の代理人は四家昭雄が務めました。 都記

## 東劇ビルの屋上防水

（株）ユーシンの受注した都補助事業で行なう遮熱工事の一貫である防水を、ヨツヤウレタンのロバストコートFで五百三十

㎡行なうから、大同塗料のヤネクルUで完成した。今後は都心部の温暖化予防に貢献するこ



高橋担当でした。 四家記

## 杉並の富士見丘小でもプール

ヨツヤウレタンでは、五月中旬に地元の老舗である丸西産業から受注して、表題プール改修工事を一ヶ月工期で完成し、学校のプール開きに間に合いました。サンロイドDN防水面積は三百七十七㎡の標準タイプでした。



プールサイドの床もウレタン歩行用防水としてロバストNSG仕様で五百十㎡施工したり、同じく機械棟屋根も百五十㎡同じ使用の防水を行い、各種鉄部の塗装工事を含む内容の工事であった。元請の西森

監督員の好リードのおかげで工期内完了出来たと当社代理人高

四家記

## 杉並の天沼中でもプール

ヨツヤウレタンでは、五月中旬に地元の老舗である広拓建設から受注して、表題プール改修工事を一ヶ月工期で完成し、学校のプール開きに間に合いました。サンロイドDN防水面積は三百八十㎡の標準タイプでした。

プールサイドの床もロバストNSG仕様で五百十㎡施工した工事であった。元請の島田監督員の指揮の下で工期内完了が出来たと感謝いたしました現場でした。当社担当は小林でした。 高橋篤記

## 小金井南小プールでも

ヨツヤウレタンでは、小金井市から四月下旬に表題プール改修工事を受注し、塩ビシートのサンロイドDN防水工法で一ヶ月工期で完成し、学校のプール開きに間に合いました。サンロイドDN防水面積は四百二十五㎡の大型タイプでした。当社担当



は熊田実でした。 猪野記

## 青梅市立第四小でプール

ヨツヤウレタンでは、青梅市から四月下旬に表題プール改修工事を受注し、塩ビシートのサンロイドDN防水工法で一ヶ月工期で完成し、学校

のプール開きに間に合いました。サンロイドDN防水面積は三百四十七㎡の標準タイプでした。当社担当は小林賢二でした。 猪野記

# 西新宿小プールを塩ビシートで



四月下旬にヨツヤウレタンは表題の工事を受注し、六月初めに完工した。コンクリート製の在来プール内部にサンロイドDN

Nシート防水を機械的固定工法で取付けた工事であった。プール内部三百五十㎡に塩ビシートの袋が出来た状態の

で、プール全体が地震で揺れても水は流出しない特徴を発揮することを期待しての工法採用と理解しました。平成七年の阪神淡路震災時に、今回と同じ仕様のプールは水漏れが無かったので生活用水に利用できたとの効能が認知されており、今回の採用は貴重な災害対策としても受け止めることが出来ます。近隣の中野区や、杉並区などの普及は早い時期に拡大しており、

都記

## 入間市運動公園プール塗装




ヨツヤウレタンでは六月初めに、中央公園内の表題プールの塗装改修工事を受注し、七月中旬に完工した。当工事は在来がエポキシ樹脂塗装によって仕上げて有ったものだが、経年劣化で剥がれた。割れたりの症状が多く発生してき

たので、今回改修になったものです。二千七百㎡をプールコート鏡面仕上げとし、プールサイド三百四十㎡はプールコート防汚仕上げで完成した作業でした。公営プールの使用開始に間に合うて安堵したとは工事担当した猪野の弁でした。

林紀夫 記

## オフィスビルでバルコニー防水

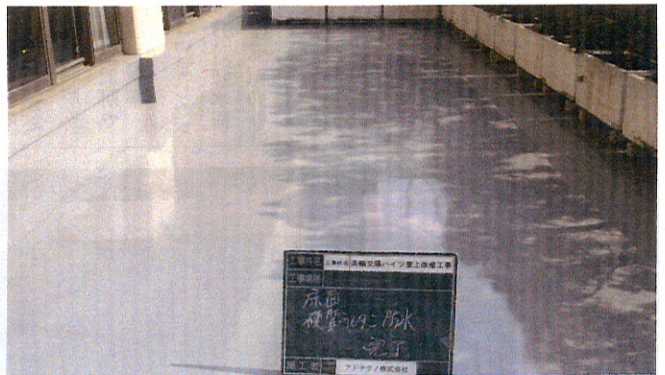

アドテクノ棟から四月中旬に、人工芝貼りでの休息場に使用していたバルコニーの防水改修を受注した。当工事は緑化の目的で針葉樹が植えられている大型プランターが沢山配置されており、それらの一次移動や復元を含む防水工事であった。在来ウレタン面の修理の後に、ウレタン防水被せ仕様として、ロバストコートUM工法による緑化仕様で行い、当社の工事

## 日本ポリオ研究所で

ヨツヤウレタンは、五月中旬に表題工事を受注し月末に防水工事を完工しました。当工事はロバストコートF仕様で環境対応仕様として行なった工事でした。使用材料の臭い、苦情を受けることなく完成できて安堵した工事であった。施工面積二百四〇㎡の屋根面積であった。環境に配慮した工事は近年益々要求される時代になりつ

猪野 記



完成後に再度短毛の人工芝貼り付け仕上とする工事でした。施工面積は二百三十㎡の内容であった。ジャキアツプ作業での撤去、復元など意外と煩雑な工事であった。当社担当は四家昭雄でした。都記

## ノースホテル 外装改修

ヨツヤウレタンは新大久保の表題ホテルの改修を、五月に無足場工法で完工した。場所が山手線の脇であるので安全上仮設材の敷地内通過が困難な為と、営業しながらの改修の為、宿泊客に足場が見えるのは迷惑であろうとの判断で縄梯子やブランコ仕様での作業となった次第です。作業時間は午前十時以降から午後五時までのタイトな作業で完工した作業でした。外壁塗装仕上げと、屋上防水工事を実施した工事であった。担当は四家昭雄で近隣ともトラブル無く無地完工出来ホテル支配人から感謝された工事でした。

都記

<p>ウレタン防水 <b>ロバストコート</b> 屋根及び外壁</p>	<p>塩ビシート防水 <b>サンロイドDN</b> 屋根及びプール</p>	<p>ゴムチップ弾性舗装 <b>ロバストペーブ</b> 学校運動場</p>	<p>ウレタン弾性舗装 <b>ロバスタン</b> 屋上運動場</p>
---	---	---	--