


瓦棒改修工法
(非歩行外断熱)

●SR-15-JKD (非歩行)

瓦棒

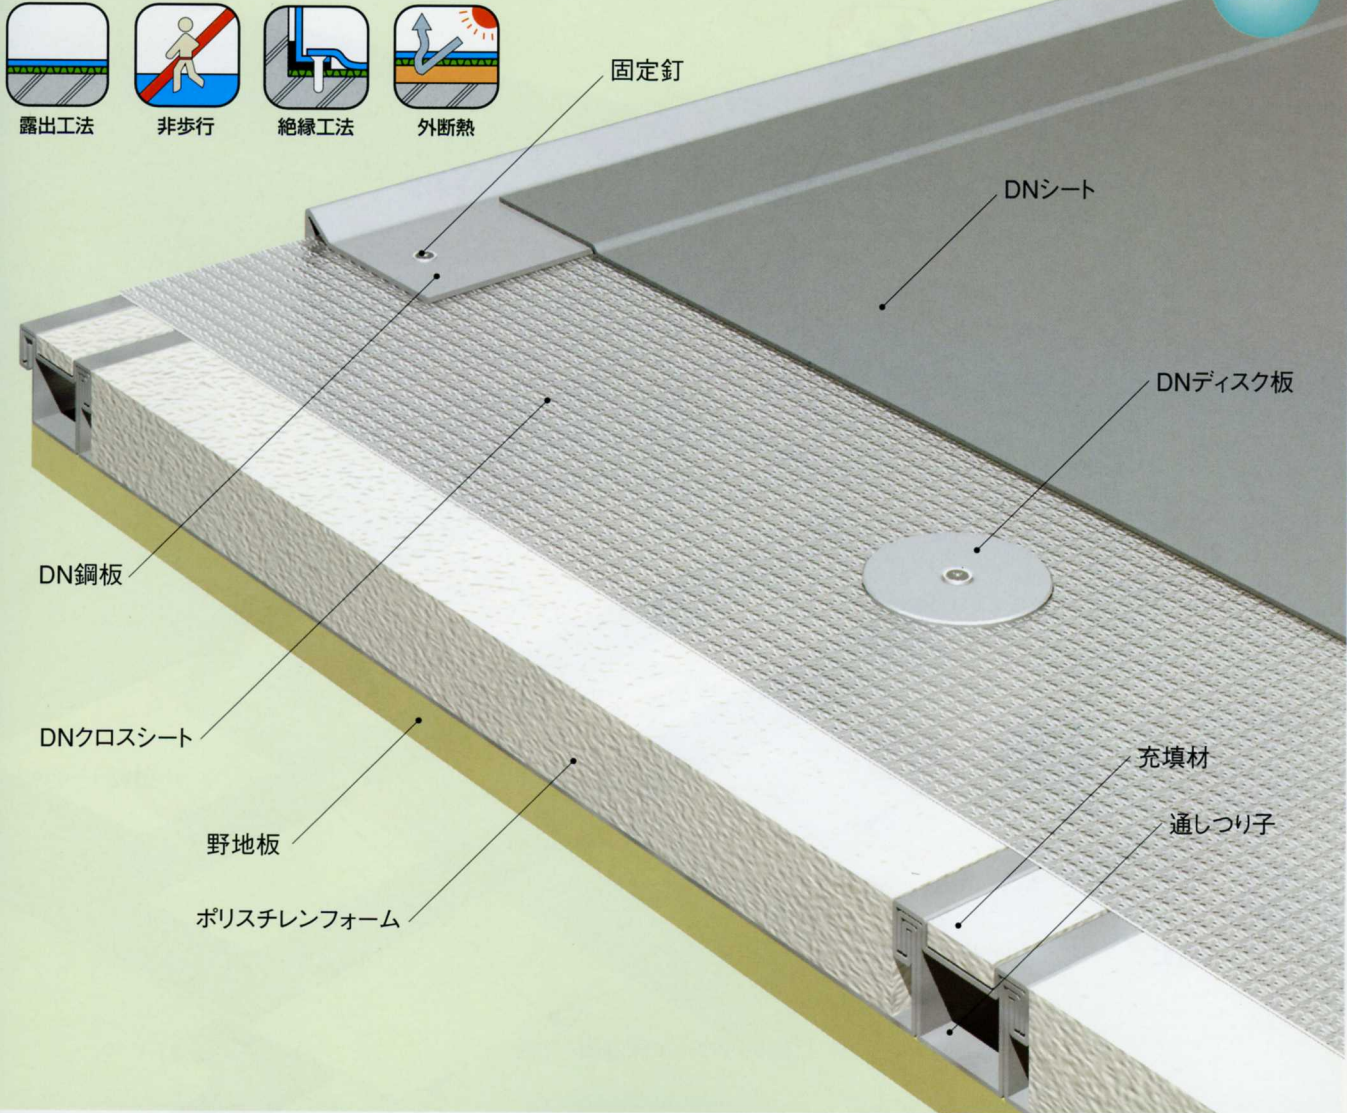

工 法	仕様記号	シート種類	
		平 場	立ち上がり
機械的固定工法	SR-15-JKD	SD-SR 1.5 (2.0)mm	SD-SR 1.5mm

飛び火性能評価試験 認定番号：DR-0036

※DNクロスシートを耐炎シートに変更します。

- 既設屋根の撤去が不要な絶縁工法ですから、建物内部の居住性を妨げず工期を短縮します。
- 遮音効果が得られ、建物内部に静かな環境を提供します。
- 断熱材の設置により屋根の断熱性が向上し、省エネ効果が得られます。
- フラットルーフ化と美しいDNシートにより、屋根の外観が向上します。
- 専用の断熱材を使用するため、重量増加を少なくできます。
(屋根荷重の増加は3.5kg/m²程度)
- アーチ型(かまぼこ型)屋根の体育館等にも対応できます。