

ホームタウン茅ヶ崎住宅でテニスコート



ザ・ヨツヤリポート

編集・発行者
ヨツヤウレタン(株)
編集者：四家正勝
yotsuya.co.jp
電話：東京
3954-2611



集合住宅の施設ですが、
20年前前に実施した
経年劣化によりボール
のバウンドに乱れが生
じる為、今回全面改修
を実施することとなり

高架水槽内 防水ライニング 資材を出荷

10月上旬、大
日本土木株式会社
から要請あり、タ
ジキスタン国ピア
ンジ給水所の高架
水槽内防水ライニ
ング資材を出荷し
ました。

日本政府のOD
A援助プロジェクト
で実績のある、
ロバストコートS
P防水工法の指定
を賜わり輸出梱包
に対応した。4、
500kgを納入い
ました。

(MS 記)

ました。前回の施工
業者として当社が入
札参加資格をいただ
きました。無事に落
札し、改めて精根込
めた施工ができた
た。
施工担当は、小林
正秋でした。
(都 記)

西中野小学校総合防水改修



中野区地元の新栄建
設株式会社より表題現
場の改修防水を7月下旬
に受注した。既存防水
面の不良箇所を補修後に

を高圧水洗浄+サンダー
目荒し、ウレタン塗膜防
水X-II防水を行った。
防水層膨れ予防の為脱
気孔を21箇所取付し安
全を期した。外壁改修

では、2、104㎡を高
圧水洗浄した後浮き部
分を5、000穴以上S
USピンニング工法で補強
した。当然サッシ周り等
のシーリング打替えも実

施1、300m程度行った
工事でした。元請代理人
の外山技士には、大変御
苦勞の多かった現場であ
りと感謝した次第であ
る。
(熊田記)

(熊田記)

さいとうファミリークリニック外装改修工事



8月上旬から新宿区の株式会社高橋工務店の橋ヶ谷部長、柳崎現場監督で工事は進められ、10月下旬工期で実施されました。クリニック開


業中の工事、元請現場監督は、念入りな対応で工事を進めました。当社の小林賢二作業主任にて工事を遂行しました。既存外壁塗膜完

全除去、カチオンにて全面調整の後に外壁塗装を実施しました。仕上げ材は、シリコントップを施しました。サッシ

材注入、タイル壁面は、保護透明塗膜材にて防水処理した高品質の改修仕様でした。(都記)

江古田小学校他1施設 普通教室木床改修その他工事

7月に依田建設株式会社より表題の工事を受注し、廊下約600㎡、階段110段に踊場役85㎡他にも各種教室も教室の用途に応じた床材を使用して仕上げました。廊下はセンターラインテープを貼り通行区分を明確化し、階段はシートの色分けをすることにより通行区分を明確化し、小学生の児童が通りやすい通路となりました。(四家記)

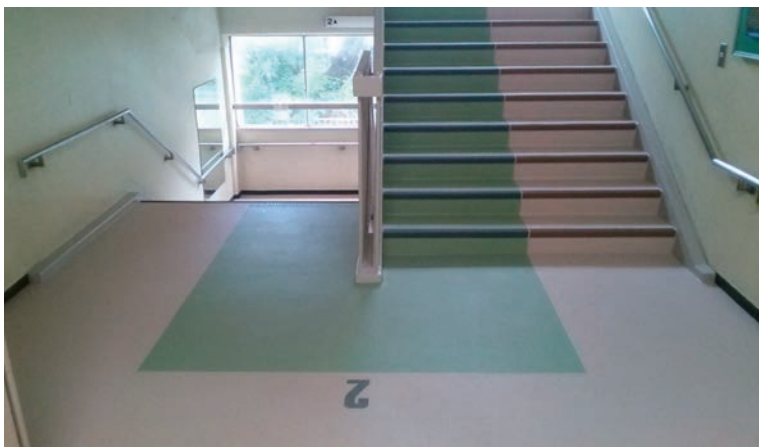

中野本郷小外壁改修

8月中旬、衆浩建設より本工事の下命を受け9月中旬に無事完工しました。工事内容は外壁の浮き部打診調査の上浮部をエポキシ樹脂注入工法にて補修し、更に亀裂部分は、Uカット後弾性エポキシにてシール補修をしました。屋根部は260㎡ウレタン防水X-IIで仕上げ、トップコート仕上げを行いました。最後は外壁を塗膜防水で被膜し、トップコート仕上げで完成した工事でした。(四家記)

ウレタン防水

ロバストコート

屋根・屋上・外壁

塩ビシート防水

サンロイドDN

屋根・屋上・プール

ゴムチップ弾性舗装

ロバストペーパー

屋上運動場・体育館・校庭

ウレタン弾性舗装

ロバスタン

屋上運動場・体育館・テニスコート

おかげさまで、創業50年を迎えました。 ヨツヤウレタン株式会社